


NEU

Lötspitzenreiniger mit rotierenden Bürstenwalzen

Der neue Lötspitzenreiniger **FT-710** zur optimalen Reinigung! Löst die Probleme mit den Lotspritzern und verringert die Oxidation der Lötspitzen.


- Verhindert Lotspritzer
 - Geeignet für viele HAKKO LötKolben und Lötspitzen
 - Verbleibende Lotmenge auf den Lötspitzen vorher bestimmen
 - Verringert die Temperaturverluste an den Lötspitzen
 - Einfach zu warten
 - ESD-sicher (Ein Erdungskabel ist im Lieferumfang nicht enthalten)
 - Geräuscharmer Betrieb
 - Energiesparend, niedrige Betriebskosten mit nur 5 Watt (Modell AC-Adapter)
- Vereint die besten Eigenschaften eines Reinigungsschwammes und des Metallgeflechts (HAKKO 599B)



* (A) : FT-710 mit Reinigungsbürste <A>
(B) : FT-710 mit Reinigungsbürste

Vermeidung von Lotspritzern

Das geschlossene Gehäuse verhindert, dass durch den Reinigungsprozess Lotspritzer entstehen, die sonst eine wesentliche Fehlerquelle darstellen.

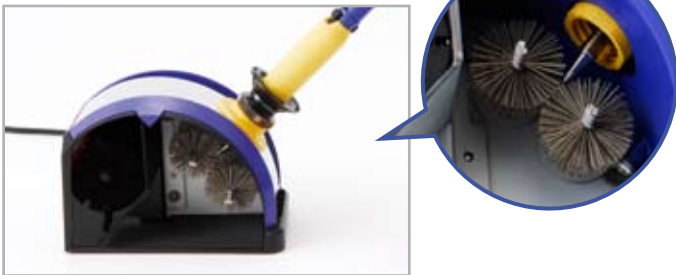

Weil das Gehäuse verkapselt ist, kann Lot nicht wegspritzen.

Verbleibende Lotschicht vorherbestimmen

Zwei Arten von Reinigungsbürsten sind erhältlich. Die Auswahl der Bürste bestimmt die verbleibende Lotmenge.

Bürste	Reinigungsbürste A (standardmäßig)	Reinigungsbürste B (optional)
Material	Kunststoffborsten	Metallborsten
Abbildung nach der Reinigung	Rest-Lötlut verbleibt auf der Spitze	Lötlut wird vollständig abgetragen
Vorteil	Verhindert Oxidation und verlängert die Standzeit der Lötspitze	mit minimaler Restlotmenge geeignet für das Löten bei „fine pitch“ Anwendungen

■ Packliste

- HAKKO FT-710 (mit Reinigungsbürste und Lotabfallbehälter) 1
- Einführung (No. B3517, B3518) 2
- Sicherungsmutter 1

■ Technische Daten

• HAKKO FT-710

Modellname	HAKKO FT-710
Motorleistung	24V DC 50mA
Leistungsaufnahme	5W
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	0,6 W
Abmessungen	71 (B) x 77 (H) x 107 (T) mm
Gewicht	450g
Umdrehungsgeschwindigkeit der Bürsten	2500 U/min.

• AC Adapter

Leistung	DC24V DC 130mA max.
Abmessungen	45 (B) x 40 (H) x 65 (T) mm
Gewicht	0,25 kg

Kompatibel mit vielen HAKKO LötKolben

Eine geeignete Einführung kann gewählt und die Höhe dem benutzten LötKolben und der Spitze angepasst werden.

• Anwendungstabelle

gewählte Lötspitze	Aufnahme A	Aufnahme B	Aufnahme C
T12, T15, T11	○		
T18, 900M, T14		○	
T10, T20, T13, T17			○

* Dieses Reinigungsgerät ist nicht geeignet für Lötspitzenformate 0,2JL, Quad-Typ, Tunnel- und Spatel-Typ der T12 / T15 Serie.

* Einige Spitzen haben Abmessungen, für die die Standard-Einführungen nicht geeignet sind. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an tbk@kullik.com.

Geringer Abfall der Lötspitzentemperatur

Die wasserfreie Lötspitzenreinigung verringert den Abfall der Lötspitzentemperatur während der Reinigung und bewirkt so eine hohe Prozesssicherheit.

Einfach zu warten

1 Der metallische Lotabfallbehälter ist leicht zu reinigen. Der Antrieb ist von anderen Teilen getrennt, so dass hier kein Lotabfall eindringen kann.



Ziehen Sie bitte immer zuerst den Netzadapter aus der Steckdose.



Halten Sie das Oberteil und trennen Sie es vom Unterteil.



Entnehmen Sie den Lotabfallbehälter und entsorgen Sie das dort gesammelte Lot.

2 Zum Auswechseln der Bürsten wird kein Werkzeug benötigt. Mit einem Handgriff auswechselbar.



Nur ein Handgriff



- Netz Adapter 1
- Messschablone 1

■ Ersatzteile und optionales Zubehör

Artikel-Nr.	Name/Beschreibung
A 1566	Reinigungsbürste A / 2 Stück
A 1567	Reinigungsbürste B / 2 Stück
B 3520	Treibriemen
B 3521	Lötabfallbehälter
B 3523	Sicherungsmutter
B 3517	Aufnahme A
B 3518	Aufnahme B
B 3519	Aufnahme C

CA00334BbBa001 2009.6

HAKKO
HAKKO CORPORATION
OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.
AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
28920 N. AVE. WILLIAMS VALENCIA, CA 91355, U.S.A.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800)88-HAKKO
<http://www.hakkousa.com>

HEAD OFFICE
4-5, SHIOKUSA 2-CHOME, NANIWA-KU, OSAKA, 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<http://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

HONG KONG
HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
ROOM 1504, EASTERN HARBOUR CENTRE,
28 HOI CHAK STREET, QUARRY BAY, HONG KONG.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
<http://www.hakko.com.hk>
E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE
HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
1, GENTING LINK #02-04, PERFECT INDUSTRIAL
BUILDING, SINGAPORE 349518
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
<http://www.hakko.com.sg>
E-mail: sales@hakko.com.sg

Vertrieb + Service in Deutschland
TBK
TECHNISCHES BÜRO KULLIK GMBH
Mettgenberg 3 · 58540 Meinerzhagen
Tel.: +49.2357.9095-0 · Fax: +49.2357.909595
Mail: info@kullik.com · Web: www.kullik.com

Please access to the following for the other Sales affiliates.
<http://www.hakko.com>

Specifications and design are subject to change without notice. Copyright Hakko Corporation. All right reserved.